●ART-230S（3段）

●ART-350S（5段）

ART-3（3枚板仕様）／ART-2（2枚板仕様）
作業台床高さ 2枚板1.89~5.96m
3枚板1.89~8.21m
最大使用質量 200kg
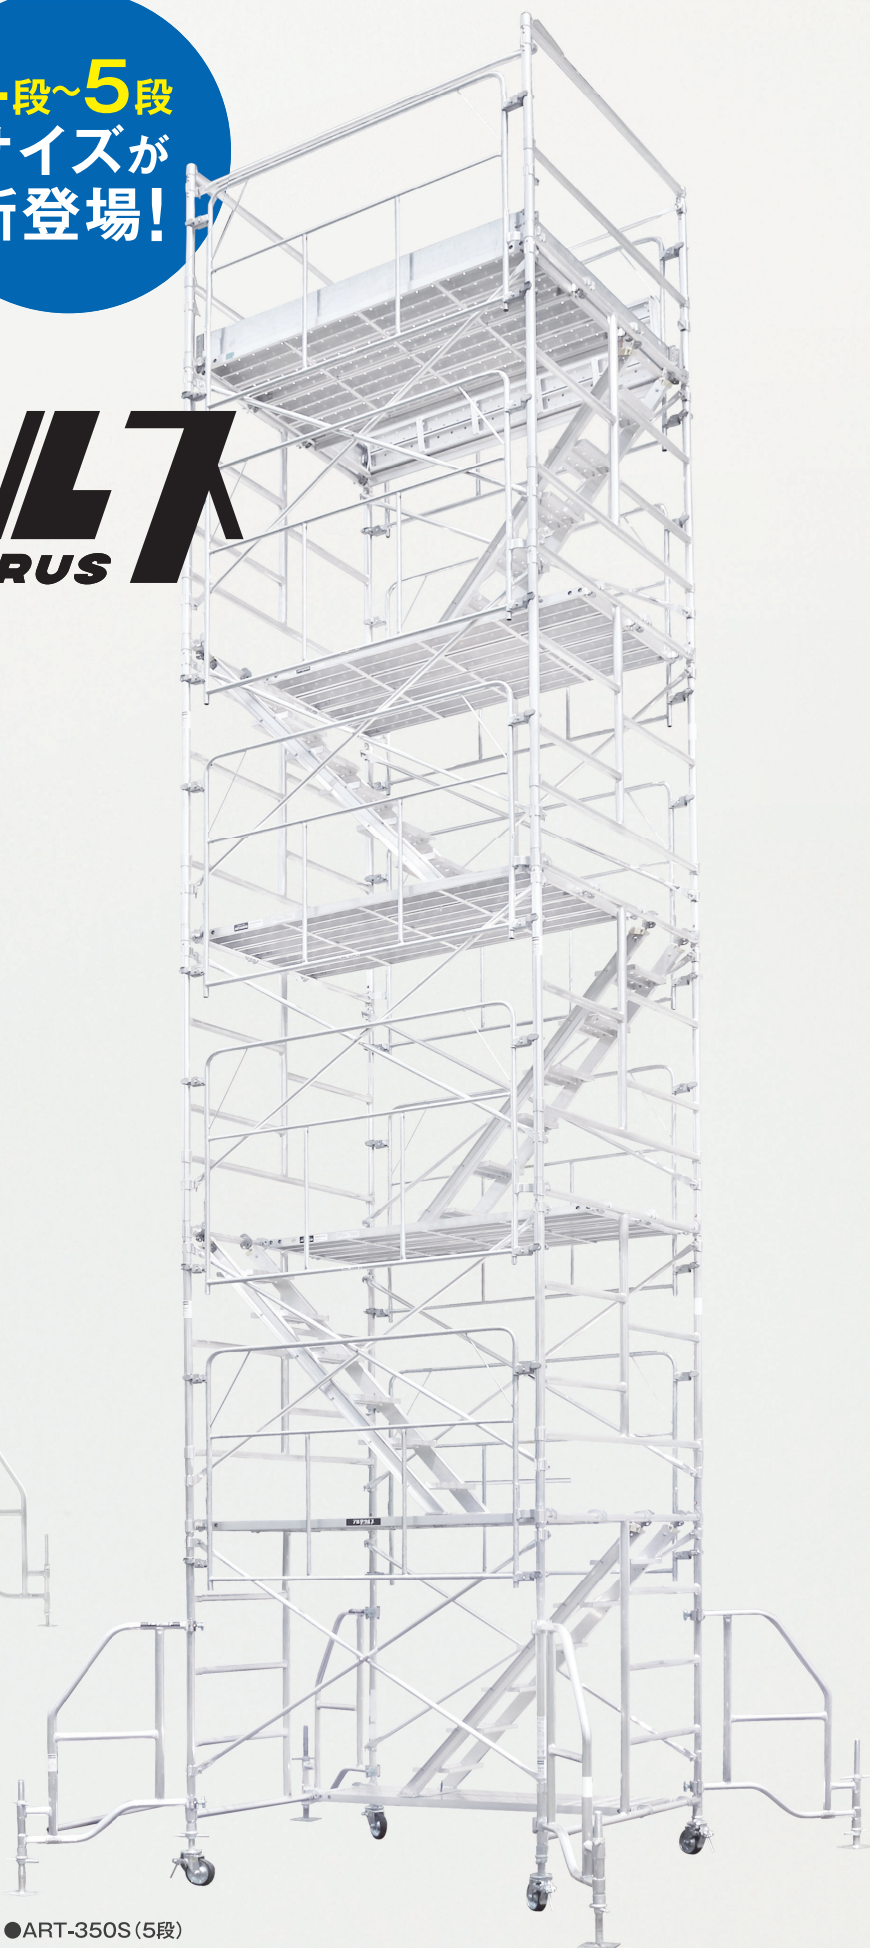
NEW! アルタウルスに5段サイズが新登場！

軽量化

アルミ材をベースに使用することで、軽量化を実現。

組み立てや解体時にネックとなる部材を軽量化することで、
より安全で効率的な施工が可能となりました。

最大 約30%の軽量化!

	RT（鋼製ローリングタワー）	ART（アルタウルス）	質量
3段	RT3 481kg	ART-330S 341.8kg	約-140kg
5段	RT5 712kg	ART-350S 495.8kg	約-216kg

アルミ素材で負担軽減 施工時間の短縮に

鋼製足場（RT･ローリングタワー）から
約30%の軽量化が実現。
施工作業の負担が軽減できます。

施工時間 約40%の短縮に成功!

ART（アルタウルス） 5段 約24分
RT（鋼製ローリングタワー） 5段 約40分

アルタウルス（ART）と
ローリングタワー（RT）の
施工時間比較動画はコチラからご覧ください。

収納スペースもコンパクトに

5段の部材でも置き場所を取りません。
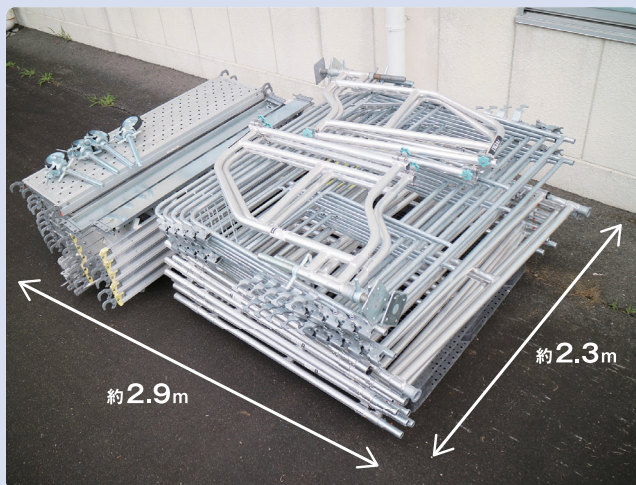
ART-350S セット内容一覧

番号	名称	製品品番	重量（kg）	数量	小計（kg）
1	下わく（3枚板用）	ART-A1516G	10.1	2	20.2
2	上わく（3枚板用）	ART-A1515	9.2	8	73.6
3	ARTブレス	ART-X1812	2.0	10	20.0
4	手すりフレーム（3枚板用）	ART-P1511	5.6	2	11.2
5	ART水平ブレス	ART-BR18	0.8	2	1.6
6	アウトリガー本体	ART-SR750A	4.4	4	17.6
7	床付き布わく（450幅）	ART-K4518	9.0	11	99.0
8	全開閉足場板	ALTH518S	13.4	1	13.4
9	先行手すりわく	BRA18AG_A	13.3	10	133
10	昇降階段	ALK13RT_N	10.0	5	50.0
11	桁面幅木	HPK18A	4.6	2	9.2
12	妻面幅木（3枚板用）	HPKS1340	2.1	2	4.2
13	ジャッキ付キャスター	BL6N	5.6	4	22.4
14	ジャッキベース	AJ60W_S	5.1	4	20.4
各段数の質量（kg）					495.8

アルミと鋼のハイブリッド！
軽さと安全性を両立させたアルインコの新しい移動式足場。

安全性

先行手すりわくライフガードを採用。

労働安全衛生規則対応

転落防止の予防になるとともに、より安全な作業環境へと貢献します。

先行手すりわく
ライフガード
使用時

墜落制止用器具
フルハーネス
使用時

安全設計により高所でも安心して作業が行えます

傾斜試験

加圧試験

移動時の転倒試験

床付き布わく中央集中荷重試験
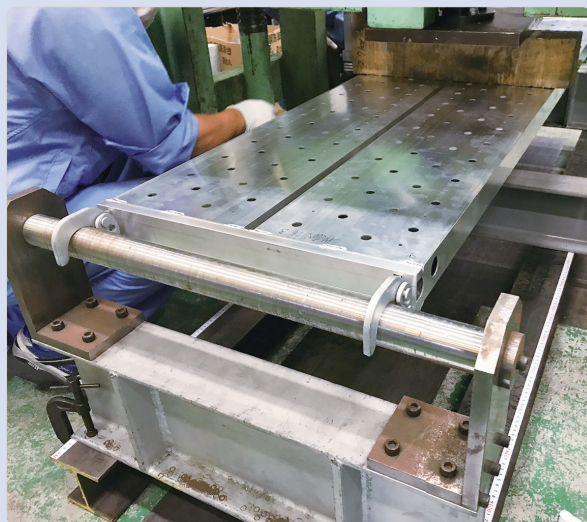
※当試験は製品の安定性検討を目的として実施しています。実際に製品を使用する際には作業床が水平となる安定した場所に設置してください。

高剛性

精巧な連結部分と強力な組立構造により、
強固な移動式足場を実現。

高い剛性を誇り、長く安心してご使用いただけます。

接合構造

T型ジョイント

連結部分

グラビティロック

床付き布わくフック部

連結ピン

作業床高さ

段数	1段	1.5段	2段	2.5段	3段	3.5段	4段	4.5段	5段
A	1.89～2.01m	2.74～2.86m	3.44～3.56m	4.29～4.41m	4.99～5.11m	5.84～5.96m	6.54～6.66m	7.39～7.51m	8.09～8.21m

A：作業床高さ（m） ※作業床高さはBL6N（φ150キャスター）使用時の高さです。オプションのBL8N（φ200キャスター）を使用する場合は、表記の作業床高さの最小・最大値の+0.06mとしてください。
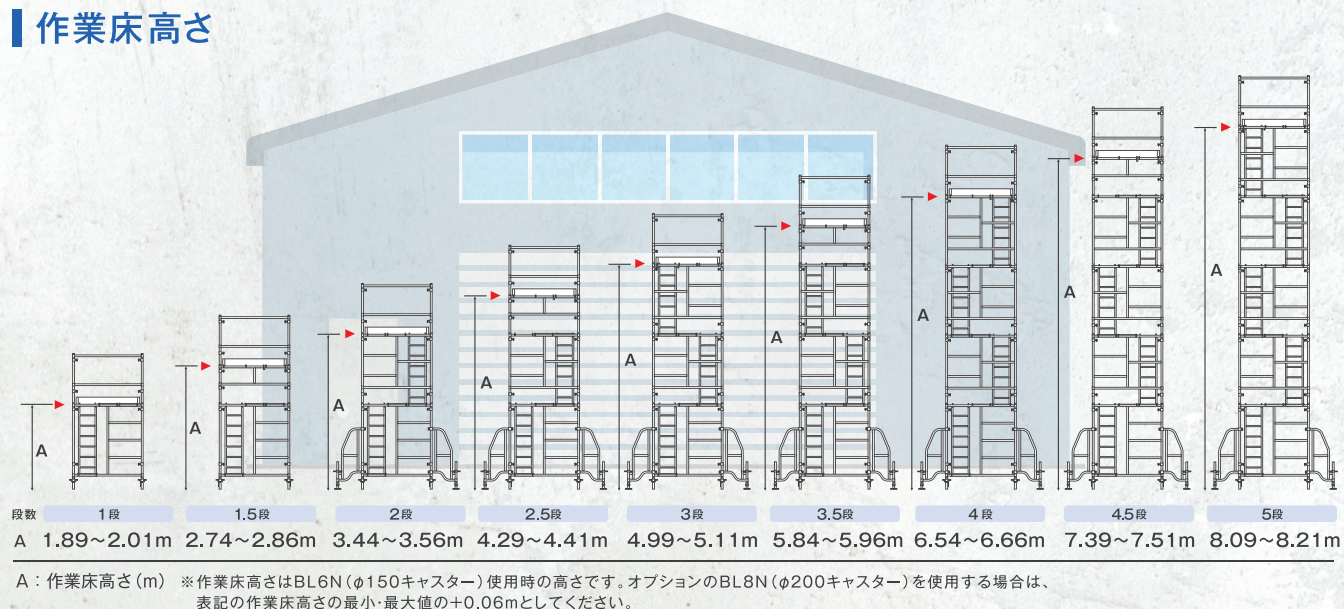
使用例

3段 作業床高さ4.99～5.11m

工場、倉庫などの庇（ひさし）周りでの作業に最適!
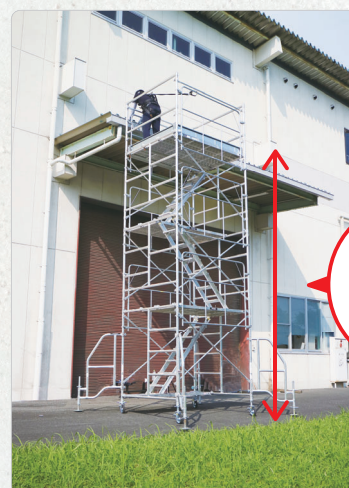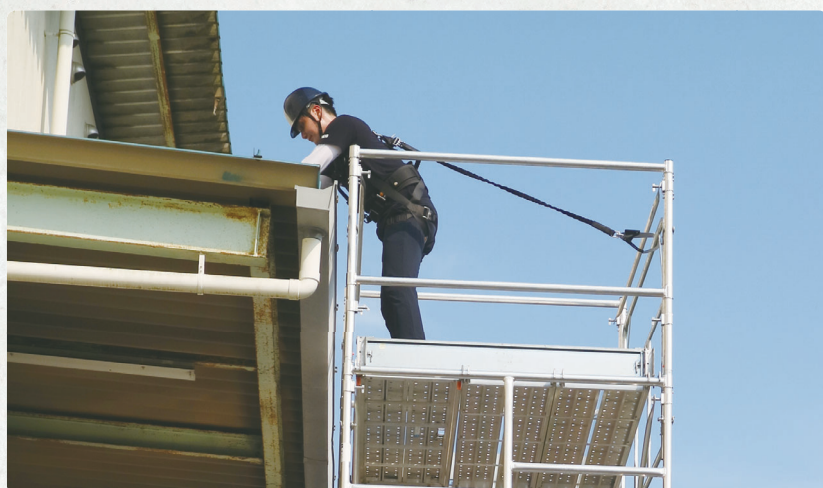
5段 作業床高さ8.09～8.21m

工場、倉庫などの外壁作業に最適!

構成部材

■支柱形状
φ43
(mm)

：アルミ　：鋼

ART水平ブレス
ART-BR18

手すりフレーム(3枚板用)
ART-P1511
※2枚板用はART-P1011

全開閉足場板
ALTH518S

妻面幅木(3枚板用)
HPKS1340
※2枚板用はHPKJ892_J

上わく(3枚板用)
ART-A1515
※2枚板用はART-A1015

Pickup
階段
※オプションで手すりを取り付け可能

昇降階段
ALK13RT_N

アウトリガー本体
ART-SR750A

Pickup
アウトリガー

ジャッキベース
AJ60W_S

床付き布わく(450幅)
ART-K4518

Pickup
床つき布わく

桁面幅木
HPK18A

先行手すりわく
BRA18AG_A

Pickup
先行手すりわく

ARTブレス
ART-X1812

下わく(3枚板用)
ART-A1516G
※2枚板用はART-A1016G

ジャッキ付キャスター
BL6N

Pickup
ジャッキ付キャスター

ART-330S

※当社RT型移動式足場(鋼製ローリングタワー)と同等サイズの仕様です。

作業床
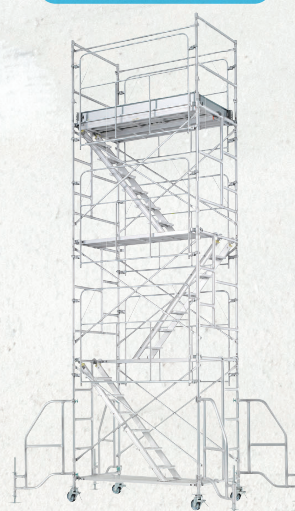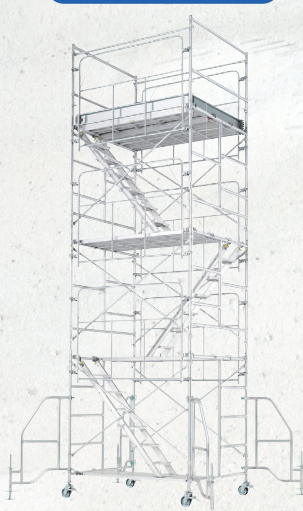
スペック表

仕様		ART-3						NEW	NEW	NEW
型式		ART-310S	ART-310S + ART-305	ART-320S	ART-320S + ART-305	ART-330S	ART-330S + ART-305	ART-340S	ART-340S + ART-305	ART-350S
段数		1段	1.5段 (1段+半上階)	2段	2.5段 (2段+半上階)	3段	3.5段 (3段+半上階)	4段	4.5段 (4段+半上階)	5段
全高(m)		2.99~3.11	3.84~3.96	4.54~4.66	5.39~5.51	6.09~6.21	6.94~7.06	7.64~7.76	8.49~8.61	9.19~9.31
作業床高さ(m)		1.89~2.01	2.74~2.86	3.44~3.56	4.29~4.41	4.99~5.11	5.84~5.96	6.54~6.66	7.39~7.51	8.09~8.21
作業床寸法(mm)		1718×1402								
設置寸法(m)	幅	2.07								
	奥行	1.76								
設置寸法 アウトリガー付(m)	幅	3.07※		3.07						
	奥行	2.76※		2.76						
質量(kg)		149.8	186.0	264.8	301.0	341.8	378.0	418.8	455.0	495.8
本体価格		オープン								

仕様		ART-2					
型式		ART-210S	ART-210S + ART-205	ART-220S	ART-220S + ART-205	ART-230S	ART-230S + ART-205
段数		1段	1.5段 (1段+半上階)	2段	2.5段 (2段+半上階)	3段	3.5段 (3段+半上階)
全高(m)		2.99~3.11	3.84~3.96	4.54~4.66	5.39~5.51	6.09~6.21	6.94~7.06
作業床高さ(m)		1.89~2.01	2.74~2.86	3.44~3.56	4.29~4.41	4.99~5.11	5.84~5.96
作業床寸法(mm)		1718×952					
設置寸法(m)	幅	2.07					
	奥行	1.32					
設置寸法 アウトリガー付(m)	幅	3.07※		3.07			
	奥行	2.32※		2.32			
質量(kg)		135.6	161.4	239.2	265.0	304.8	330.6
本体価格		オープン					

※1段と1.5段のアウトリガーはオプションとなります。

部材の詳細は
コチラから
ご覧ください。

[安全に関する注意事項]ご使用される前に必ず『取扱説明書』をお読みいただき、墜落制止用器具の着用等、労働安全衛生規則を順守して設置・使用・解体を行ってください。また、足場の組立・解体又は変更に係る作業を従事する方は『足場の組立て等の特別教育』の受講が義務となっており足場の高さが5m以上の場合は、技能講習を修了した作業主任者の選任が必要となります。

第一営業部

東京支店 東京営業所
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル3F
TEL.(048)650-3219 ／ FAX.(048)648-3480

大阪支店 大阪営業所
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL.(06)7636-2342 ／ FAX.(06)6208-3882

福岡支店 福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル2F
TEL.(092)451-0375 ／ FAX.(092)451-0389

仙台営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル10F
TEL.(022)212-5230 ／ FAX.(022)225-8131

第二営業部

東京支店 東京営業所
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル14F
TEL.(03)3278-5873 ／ FAX.(03)3278-5878
E-mail : j-ttokyo@alinco.co.jp

新潟支店 新潟営業所
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F
TEL.(025)244-6610 ／ FAX.(025)244-6655
E-mail : j-tniigata@alinco.co.jp

大阪支店 大阪営業所
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL.(06)7636-2343 ／ FAX.(06)6208-3884
E-mail : j-tosaka@alinco.co.jp

名古屋支店 名古屋営業所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19 サンエイビル4F
TEL.(052)218-6591 ／ FAX.(052)218-6592
E-mail : j-nagoya@alinco.co.jp

仙台営業所
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-1 仙台第一生命ビル10F
TEL.(022)212-5231 ／ FAX.(022)225-8131
E-mail : j-tsendai@alinco.co.jp

横浜営業所
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル8F
TEL.(045)320-6700 ／ FAX.(045)320-6710
E-mail : j-yokohama@alinco.co.jp

北関東営業所
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル3F
※お問い合わせは(第二営業部 東京支店)までご連絡ください。

岡山営業所
〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町1-1-1 住友生命岡山ビル15F
TEL.(086)212-2131 ／ FAX.(086)232-2330
E-mail : j-okayama@alinco.co.jp

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-13-34 エコービル2F
TEL.(092)451-0375 ／ FAX.(092)451-0389
E-mail : j-fukuoka@alinco.co.jp

●製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
●印刷物につき現物とは色味が異なる場合があります。ご了承ください。
●住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売(仕入れ品含む)しております。他国に輸出される場合は当事業部各営業所までご相談ください。

お問い合わせ・ご用命は

FNEFFNEFNIXAT

アルインコ株式会社
住宅機器事業部
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
E-mail : juki@alinco.co.jp
https://www.alinco.co.jp

組立は動画でご確認いただけます。
コチラからご覧ください。